ALEXON

防犯監視システム NetRec NR05

防滴赤外線暗視カメラ

ドームカメラ

希望小売価格〈税込〉522,900円
（本体価格 498,000円）

ドームカメラ（ALVC-DX420HM）	〈税込〉22,890円（税抜 21,800円）
防滴 赤外線暗視カメラ（ASW-272）	〈税込〉22,890円（税抜 21,800円）
カメラ用ケーブル	別売

MPEG4 圧縮

最大記録速度 120fps

多彩なモニター出力

ネットワーク対応

眠らない24時間自動録画

簡単セットアップ・多彩なモニター出力

緊急事態でも簡単録画
スケジュール時間外の緊急事態でも即対応

真っ暗やみでも、くっきり録画
光量検知機能付き赤外線カメラ対応

マウス、リモコンで簡単操作

4画面同時録画

インターネット経由で遠隔監視が可能（要固定IP）

※写真はイメージです

より進化したスタンドアローンDVRシステムをご提供します

システム構成図（サンプル）

カメラ1～4
最大4台まで説続可能

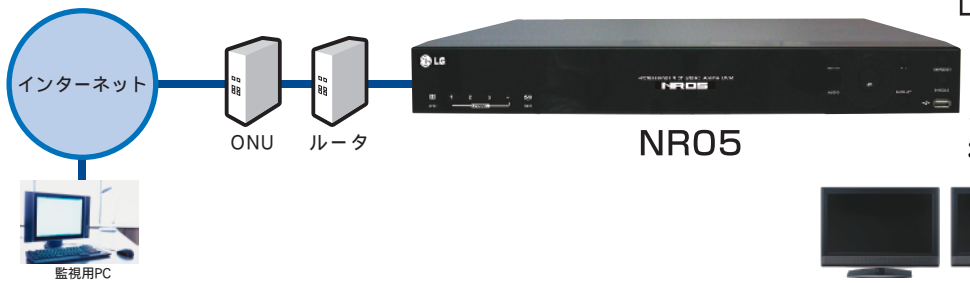

※本機にモニター類、ルータなどは付属しておりません。

主な仕様

NR05

項目		内容
映像入出力インタフェース	カメラ入力	4系統：BNCコネクタ
	ビデオ出力	3系統：S端子、VGA、BNCコネクタ
	PCモニター出力	1系統：VGAコネクタ
アラームインタフェース	アラーム入力	4入力
	アラーム出力	1入力
記　録	解像度	120フレーム/秒（360×240）60フレーム/秒（704×240） 30フレーム/秒（704×480）
	フレームレート	30、15、7.5、3.75、1.87フレーム/秒
	表示	1画面-4画面（3パターン）、3画面（3パターン）、2画面、ピクチャーインピクチャー
	圧縮方式	MPEG4　5段階：最高、高、普通、低、最低
検索機能	再生機能	早送り、巻き戻し、フレーム先送り、4分間スキップ
	検索モード	日時検索、イベント検索（動き検知、アラーム検知）
ネットワーク	ポート	Ethernet（10/100Base-T）
	通信速度	120フレーム/秒（360×240）
	リモート機能	あり（固定IPと専用クライアントソフトが必要）
HDD	容量	250GB、最大500GB（250GB×2基）
外部仕様	入出力端子	USB2.0
	バックアップ機能	USBメモリースティック
	電　源	DC12V　5A　50/60Hz、アダプター付き
	本体サイズ	430mm（W）×315mm（D）×54mm（H）（突起部除く）
	本体質量	約2.7Kg（HDD含まず）
	使用環境	温度：0℃～40℃/湿度：80％以下（ただし結露なきこと）
その他	添付品	リモコン、ACアダプター、電源コード、CD-ROM（取扱説明書・リモートソフトウェア）、外部シグナルコネクタ、単三電池×2、HDD取付ネジ、保証書
	ダイナミックDNS機能	なし

27万画素防滴赤外線暗視カメラ（ASW-272）

項目	内容
信号方式	NTSC
総画素数	27万画素
映像端子	1/3インチ インターラインカラーCCD（SuperHAD）
レンズ	f=4.3mm
解像度	420TV水平ライン
赤外線照射距離	10～15m
LED	18個
同期方式	内部同期
S/N比	48db以上
映像出力	1.0Vp-p、75Ωコンポジット信号
最低被写体照度	0ルクス（IR LED ON時）
ホワイトバランス	3200°～9200°
オートゲインコントロール	自動
フリッカーレス	オン/オフ
逆光補正	自動
防水規格	IP67規格
電子シャッター	オート、1/60～1/100,000秒
I/Oコネクター	BNC
電　源	DC12V
消費電力	3.0W
外形寸法	112L×φ61（mm）
質　量	450g
動作周囲温度・湿度	-10℃から+50℃、0％RH～80％RH
保存温度・湿度	-20℃から+60℃、0％RH～85％RH

41万画素ドームカメラ（ALVC-DX420HM）

項目	内容
信号方式	NTSC
総画素数/有効画素数	41万画素/38万画素
映像端子	1/3インチ スーパーHAD　CCD
レンズ	f=3.6mm　固定レンズ（F2.0）
画　角	水平74.2°　垂直55.8°　対角92.7°
解像度	480TV水平ライン
同期方式	内部同期
水平走査周波数（H）	15.734kHz
垂直走査周波数（V）	59.94Hz（VD）
S/N比	50db以上（AGC　オフ）
映像出力	1.0Vp-p、75Ωコンポジット信号
最低被写体照度	1.0ルクス（F2.0、30IRE）
ホワイトバランス	オート（ATW）
オートゲインコントロール	オン/オフ
フリッカーレス	オン/オフ
逆光補正	オン/オフ
露出制御	オート（電子シャッターアイリス）
電子シャッター	1/60～1/100,000秒
I/Oコネクター	BNC
電　源	DC12V
消費電力	2.1W以下
外形寸法	φ88×67.5（mm）
質　量	180g（コード含む）
動作周囲温度・湿度	-10℃から+50℃、0％RH～80％RH
保存温度・湿度	-20℃から+60℃、0％RH～85％RH

NR05
正面

NR05
背面

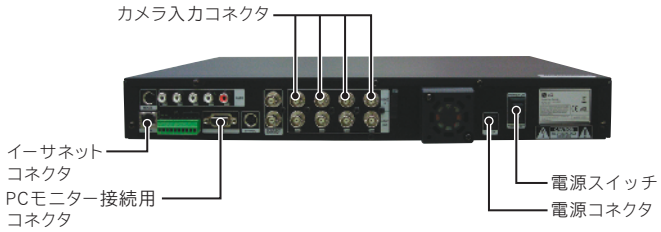

安全上のご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前には「取扱説明書」をよくお読みください。
●水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所や密閉された状態で使用しないで下さい。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
●本機に衝撃を与えたり、放熱穴を塞ぐことを避けてください。
●デジタルレコーダーのハードディスクは使用官許により耐久時間が異なりますが、消耗劣化する商品です。大切なデータを破壊させない為に、通電時間15,000時間を目安に交換することをお勧めします（但し、この時間は目安であり、耐久時間を保証するのもではありません）。●冷却ファンについてもモーター部分が消耗劣化する為、15,000時間を目安に交換をお勧めいたします。

録画時間表：

標準内蔵ハードディスク（250GB）に解像度360×240、記録カメラ4台、音声無しで記録する場合の参考記録可能時間数

画質＼コマ数	30コマ/秒	15コマ/秒	7.5コマ/秒	3コマ/秒	1コマ/秒
最高	72時間	145時間	289時間	723時間	1447時間
高	96時間	193時間	386時間	965時間	1929時間
正常	145時間	289時間	579時間	1447時間	2894時間
低	289時間	579時間	1157時間	2894時間	5787時間
最低	579時間	1157時間	2315時間	5787時間	11574時間

●本紙掲載の会社名および商品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。●弊社は製品改良等により予告なく仕様、デザインを変更することがあります。●本カタログに掲載している商品の価格には消費税、配送設置・工事・接続調整等の費用は含まれておりません。●本機にカメラ接続用ケーブルは付属しておりません。●本機が正常に起動しない場合は本機の電源をいったんオフにしてからオンにしてご利用ください。●設定値を保存中に停電が発生した場合等、設定データが異常になることが有ります。その場合は再起動時に全ての設定値を初期化しますので、再度設定をやり直してください。●内蔵のハードディスクドライブは保守用物品です。ご使用の状態により、交換が必要になる場合があります。●本機の故障・誤動作・不具合あるいは停電等の外部要因によって異常な動作が発生した場合や、その異常動作の発生により生じた損害等の純正経済損失につきましては、一切その責任を負いかねます。

aii1.nr05

ALEXON
株式会社 アレクソン

営業本部 西日本営業部
〒664-0026 兵庫県伊丹市寺本3-207-1
TEL 072-777-1584 FAX 072-780-2060 IP-Phone 050-5507-5125

営業本部 西日本営業部・福岡営業所
〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-6-12 オヌキ博多駅前ビル4F
TEL 092-477-3677 FAX 092-477-3678 IP-Phone 050-3533-8543

営業本部 東日本営業部
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-13 リンレイ日本橋ビル5F
TEL 03-3667-2276 FAX 03-3667-5329 IP-Phone 050-5501-9711

お問い合わせ

記載の内容は2008年8月現在の情報です。